

Roxy

LED Aufbau-
und Pendelleuchte



Neu

Angenehmes Licht, ideal
für Bildung und Bildschirm-
arbeitsplätze (UGR < 19)

- Erhältlich in den Längen 1200 mm und 1500 mm
- Flexible Montage, als Anbau- oder Pendelvariante
- Integrierter Lumenschalter (FLEX) zur Reduzierung des Lichtstroms
- Abstrahlcharakteristik direkt oder direkt/indirekt abstrahlend
- Einfache Installation und leichte Integration von Präsenz-/Dämmerungssensoren oder Notfalllicht Zubehör über die Endkappen
- Anreihen der Leuchten als mechanisches Lichtband (Verbinder als Zubehör erhältlich)



3 Versionen:
Direkt, Direkt/
Indirekt,
Asymmetrisch

Lumenschalter
und DALI
erhältlich

50000h Lebens-
dauer, bevor
der Lichtstrom
auf 80 % des
Ausgangswertes
reduziert wird



UGR < 19:
sanfte, weiche
und blendfreie
Beleuchtung

Präsenzsensoren
optional

3-Stunden-
Notfallausfüh-
rung optional

Ideal für...



Schulen und
Universitäten



Büros und
Besprechungsräume

Spezifikation


- Schutzklasse I
- IP20
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +40 °C (E3: 0 bis +40 °C)

Lichtquelle

- Lumenpakete:
4000lm (Direkt)
5500lm (Direkt und
Direkt/Indirekt)
2000lm (ASYM)
- CCT 4000K
- Effizienz > 120lm/W
- 50000 Stunden
Nennlebensdauer
(bei L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- Farbtoleranz MacAdam
(initial): 4


Material/Ausführung

- Material Stahlblech
Diffusor: PS PET
- Direkt/Indirekt:
Gehäuse: Extrudiertes
Aluminium, Stahlblech
Diffusor: PS, UGR-Blech: PET
Linse: PC
- Asymmetrisch:
Gehäuse: Stahlblech
Linse: PC

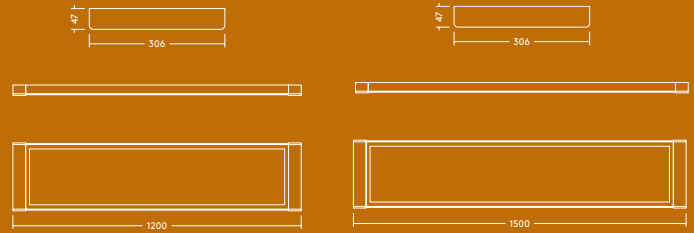

Zubehör

Das Verbinden der Leuchten sowie die Integration von Sensor und Notlicht ist werkzeuglos durch die Endkappen möglich



Leuchtenverbinder
mechanische Verbindung der Leuchten



Notlicht
3 Stunden Notbeleuchtungskit




Sensor
Präsenz- und Tageslichtsensor.
Einstellungen über DIP Schalter
direkt am Sensor

Installation/Montage

- Für Deckenmontage (Bohrschablone direkt auf der Verpackung)
- Für Pendelmontage (Pendelset im Zubehör für die Version direkt und asymmetrisch erhältlich, Version direkt/indirekt ist ein Set enthalten)
- Wandhalterung für Wandmontage erhältlich

Erfassungsbereich



bei 100 % Sensor-Empfindlichkeit

Steuerbarkeit (voreingestellt)


Empfindlichkeit	50 %, 100 %
Zeit	5s (Testmodus), 5 min, 15 min, 30 min
Lux	100Lux, 200Lux, 300Lux, 400Lux, 500Lux, AUS

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
ROXY Aufbauleuchte 1200 mm FLEX, 32W, 4000lm, 4000K	96634867
ROXY Aufbauleuchte 1500 mm FLEX, 43W, 5450lm, 4000K	96634869
ROXY Pendelleuchte 1200 mm FLEX, 45W, 5500lm, 4000K *	96634871
ROXY Asymmetrische Leuchte 1200 mm FLEX, 16W, 2000lm, 4000K	96634873
DALI	
ROXY Aufbauleuchte 1200 mm DALI, 32W, 4000lm, 4000K	96634868
ROXY Aufbauleuchte 1500 mm DALI, 43W, 5450lm, 4000K	96634870
ROXY Pendelleuchte 1200 mm DALI, 45W, 5500lm, 4000K *	96634872
ROXY Asymmetrische Leuchte 1200 mm DALI, 16W, 2000lm, 4000K	96634874
Zubehör	
ROXY Dämmerungs-/Präsenzsensor	96634876
ROXY Notlichtset 3 h mit Autotest	96634877
ROXY Leuchtenverbinder	96634879
ROXY Seilabhängungsset (Länge: 1,5 m)	96634878
ROXY Wandhalterung für Asymmetrische Leuchte	96634875

*70 % direkt und 30 % indirektabstrahlend, Pendelset inklusive

Portfolioübersicht

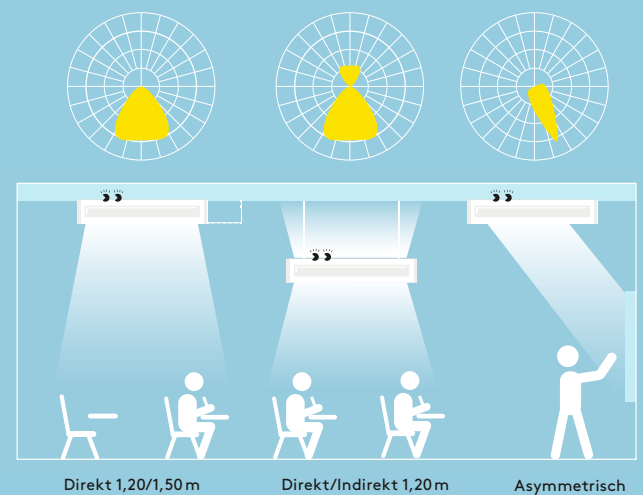

5 Jahre Garantie