


# Amy Vario

LED Downlight

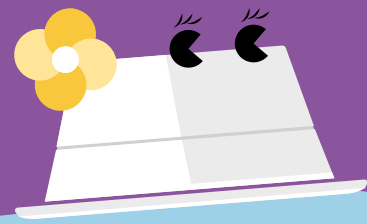

Neu

Herzlich und stets um das Wohlbefinden aller bemüht

- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt 3000 K (warmweiß), 3500 K oder 4000 K (neutralweiß) wählbar, je nach Anwendung
- Gleichmäßiges Licht ohne Schatten
- Der komplett abnehmbare Verbinder ermöglicht einen schnellen Netzanschluss und eine einfache Inbetriebnahme der Leuchte
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank einer externen Anschlussbox mit Steckverbindungsklemme (für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>), Durchgangsverdrahtung möglich
- Ersatz für konventionelle Downlights mit 1 × 18 W, 1 × 26 W, 2 × 18 W oder 2 × 26 W Kompaktleuchtstofflampen
- Geeignet zum Einsatz an Phasen- und abschnitt-Dimmern geprüfter Hersteller
- Geeignet für das Just Emergency Plug&Play E3 KIT für 3 Stunden Notbetrieb (separat zu bestellen)



Ø 120–250 mm



Farbtemperatur-Schalter (3000 K, 3500 K und 4000 K)



700–2000 Lumen, bis zu 100 lm/W



100 mm, 150 mm und 200–240 mm Deckenausschnitte



IP44: Spritzwassergeschützt



Dimmbar



Spart bis zu 80 % Energie im Vergleich zu Kompaktleuchtstofflampen


Ideal für ...



Flure und Verkehrsbereiche



Empfangsbereiche

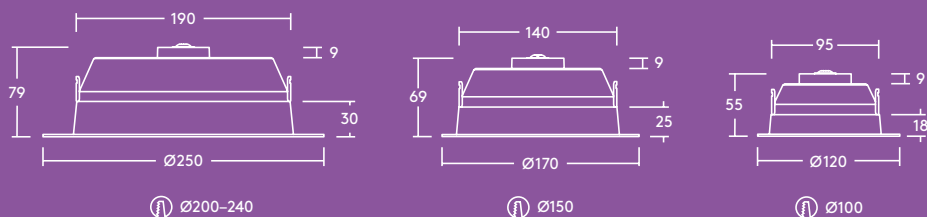


## Lichtverteilungskurve

100lm/W



**Amy Vario LED  
2000lm**

cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

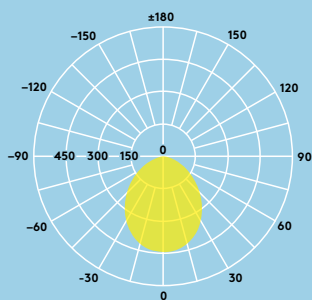

## Lichtquelle

- 700lm (7W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W), bis zu 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K, 3500K und 4000K in einem Produkt
- Farbwiedergabe Ra 80
- 50000 Stunden Lebensdauer (L80)
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4

## Installation/Montage

Einbaumontage in unterschiedliche Deckenarten (Deckenstärken 2–20 mm)

## Material/Ausführung

Gehäuse: Stahl, weiß lackiert (RAL 9003)

Diffusor: Polycarbonat

## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	Art. Nr.
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40	0,35	96632753
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40	0,46	96632754
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40	0,46	96632755
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	0,66	96632756
<b>Zubehör</b>		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,42	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,42	96628840

## Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP44
- IK03
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 to +40°C

