

Elsa Vario Flex

LED Badezimmer-Spiegelleuchte



Spritzwassergeschützt, praktisch und zeitlos – Elsa Vario Flex kümmert sich um Ihr Aussehen

- FLEX Funktion (Lumenschalter): Bestimmen Sie Ihr Lumenpaket per Lumenschalter direkt vor Ort
- VARIO Funktion (Farbtemperaturschalter): 3000 K (warmweiß), 3500 K oder 4000 K (neutralweiß)
- Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 90 für bestes Aussehen vor dem Spiegel
- Badezimmer-Spiegelleuchte mit elegantem und zeitlosem Design, in zwei Größen erhältlich (450 und 600 mm)
- Opaler Diffusor sorgt für visuellen Komfort und eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Wahlweise mit integriertem An/Aus-Schalter oder mit Bewegungs- und Tageslichtsensor verfügbar
- Werkzeugloser Anschluss für eine schnelle Installation



Farbtemperaturschalter (3000 K, 3500 K und 4000 K)



Lumenschalter (2 Größen mit umschaltbaren Lumenpaketen)



Ideale Farbwiedergabe, z.B. für Makeup oder Garderobenwahl



Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP44 sowie Stoßfestigkeit IK08



Bewegungs- und Tageslichtsensor (optional)



50000h Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 70% des Ausgangswertes zurückgeht

Ideal für...




Badezimmer und Sanitärräume

Installation/Montage

- Anbaumontage
- Werkzeugloser Anschluss mit Steckverbindungsklemme
- Leuchtenrückseite bietet genügend Platz für Kabelüberlängen

Material/Ausführung


Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9016)
Diffusor: Polycarbonat, opal
Endkappen: Polycarbonat, weiß (RAL 9016)

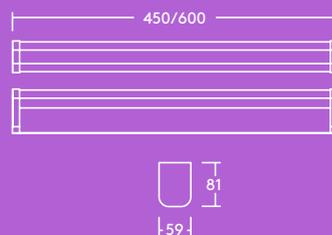

Erleichtert das Leben

VARIO & FLEX Funktion

Machen Sie sich keine Gedanken über die richtige Helligkeit oder die ideale Farbtemperatur - mit diesem Produkt können Anpassungen an die Bedürfnisse direkt vor Ort beim Einbau erfolgen:

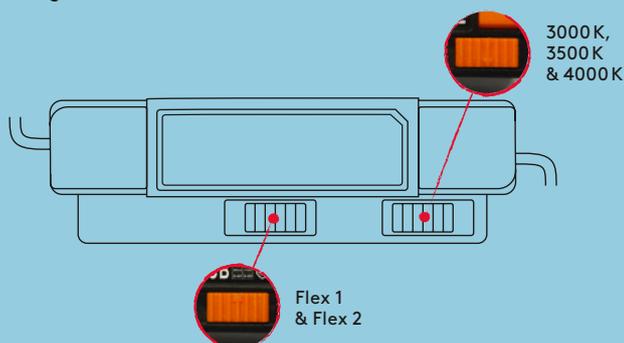


Und der Farbwiedergabeindex (CRI) **von ≥ 90** präsentiert Sie im besten Licht - ganz gleich, welche Farbtemperatur Sie wählen.

Anwesenheits- und Tageslichterkennung

Die Sensor-Option der Elsa Vario Flex sorgt dafür, dass das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet wird. Der Sensor ist ein Bewegungssensor, der das Licht bei Erkennung von Bewegung einschaltet und nach einer vorgewählten Haltezeit ausschaltet, wenn keine Personen in der Nähe sind. Ein Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht einschaltet, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Ein störender Schalter an der Leuchte entfällt.

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

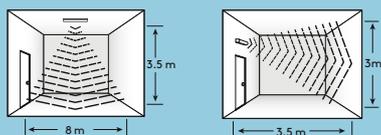

Steuerungsoptionen (Werkseinstellung)


📶 Empfindlichkeit	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Zeit	10 s, 1min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ Lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, deaktiviert

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: Mikrowellen-Bewegungs-/Tageslichtsensor

Produktübersicht



Lichtquelle

- Flex @4000K: 450mm 600mm
- 800lm 1200lm
- 600lm 900lm
- Vario: 3000K, 3500K & 4000K
- Effizienz: bis zu 100lm/W
- Lebensdauer 50000 Stunden (@L70, Ta 25°C)
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4 Stufen
- CRI ≥ 90

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP44
- IK08
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +40°C



5 Jahre Garantie