

Leonie Vario Flex

LED Flächenstrahler



Leonie Vario Flex ist kompakt und dennoch extrem leistungsstark und erhellt dunkle Außenbereiche

- FLEX Funktion (Lumenschalter): Bestimmen Sie Ihr Lumenpaket per Lumenschalter direkt vor Ort
- VARIO Funktion (Farbtemperaturschalter): 3000 K (warmweiß), 3500 K oder 4000 K (neutralweiß)
- Sehr leichtes, kompaktes und geradliniges Design, in zwei Größen erhältlich (16 W und 40 W)
- Universal-Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage, auf- und abwärts schwenkbar
- Geeignet für die Verwendung mit dem LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS-Bewegungssensor (verfügbar als Zubehör)
- Vorverdrahtet mit Anschlußkabel für eine schnelle Installation
- Kompatibel mit THORNeco-Kabelsystem



Farbtemperaturschalter (3000 K, 3500 K und 4000 K)



Lumenschalter (2 Größen mit umschaltbaren Lumenpaketen)



50000 h Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80 % des Ausgangswertes zurückgeht



Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP65 sowie Stoßfestigkeit IK08



Bewegungs- und Tageslichtsensor (optional)



Kompatibel mit THORNeco-Kabelsystem

Ideal für ...



Fassaden



Parkräume



Wege



Gärten

Installation/Montage

- Für Decken- und Wandanbau geeignet
- Vorverdrahtet mit 55 cm Anschlusskabel, mit offenen Kabelenden (1 mm²)
- Erdspieß und Wandausleger (Länge 0,6 m) als Zubehör verfügbar

Material/Ausführung


- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau, RAL 7016 (Anthrazit)
- Montagebügel: Stahl, RAL 7016 (Anthrazit)
- Frontabdeckung: Glas

Lichtquelle

- Flex @ 4000 K:
 - 16 W 1000lm 1500lm 2000lm
 - 40 W 3300lm 4000lm 5000lm
- Lebensdauer 50000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 5 Stufen
- Ausstrahlwinkel: 100 ± 5°
- Effizienz bis zu 143 lm/W
- CRI 80


LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

L	W	H1	H2
164	48	199	134
177	56	214	148




Erleichtert Ihr Leben

RAL 7016 (Anthrazit) für eine perfekte Integration in die Umgebung

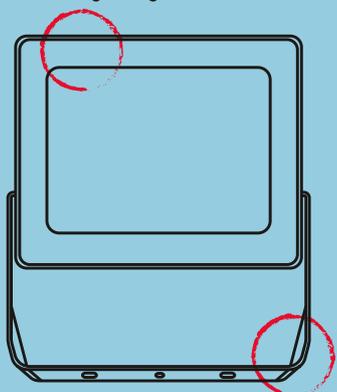

Universal-Montagebügel zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

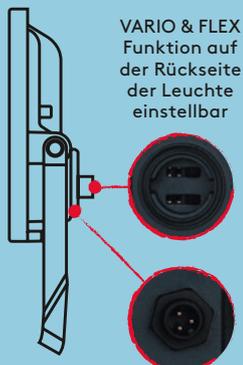

VARIO & FLEX Funktion auf der Rückseite der Leuchte einstellbar

Kompatibel mit THORNeco-Kabelsystem

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Zubehör	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX WANDAUSLEGER	96635746
LEONIE VARIOFLEX ERDSPIESS	96635649
Kompatible THORNeco Kabelsysteme	
Netzadapter	96633588
Externer Integrator	96633589
Verlängerungskabel H07RN-F 1 m	96633584
Verlängerungskabel H07RN-F 2 m	96633585
Verlängerungskabel H07RN-F 5 m	96633586
Verlängerungskabel H07RN-F 10 m	96633587
CONNYY IP68-Verbinder	96632722
T-Verbindungsstück	96633590
Mehrfachanschluß 6-fach	96633591

MWS: Mikrowellen-Bewegungs-/Tageslichtsensor


Bewegungs- und Tageslichterkennung

Der optional erhältliche Sensor erkennt Bewegung und sorgt dafür, daß nur im Bedarfsfall für eine voreingestellte Zeit die Leuchte eingeschaltet wird. Zusätzlich verhindert ein Tageslichtsensor, daß sich die Leuchte einschaltet, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist (zwischen 2lx und 50lx einstellbar)



Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100%

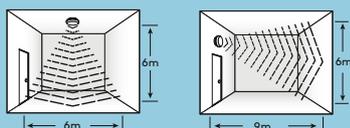

Steuerungsoptionen (Werkseinstellung)


Empfindlichkeit	10%, 50%, 75%, 100%
Zeit	5s, 90s, 5min, 15min
Lux	2lux, 10lux, 50lux, disable

www.thorneco.com

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP65
- IK08 (Sensor: IK07)
- Betriebsumgebungstemperatur: -30 bis +40°C

Produktübersicht



Leonie Vario Flex 16W

Leonie Vario Flex 40W



5 Jahre Garantie