


Lily

LED Einbau-Downlight IP44

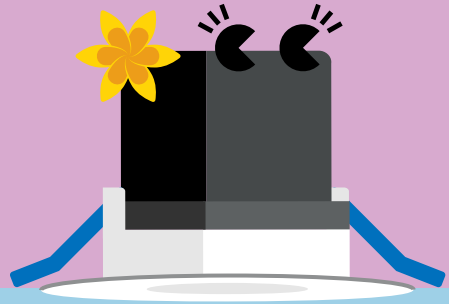

Neu

In den unterschiedlichen Ausführungen bietet Lily die ideale Lösung für unterschiedliche Anwendungsbereiche

- Einbau-Downlight IP44 mit Ausstrahlungswinkel 24°, 38° oder 60°
- Individuell kombinierbar: verschiedene Abdeckringe/-rahmen, LED-Module und Pendelgehäuse
- Zwei Lumenpakete: 600 oder 850 Lumen
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K oder 4000K
- Produkthöhe: 59 mm (Einbautiefe: 80 mm)
- Dimmbarer LED-Treiber, Phasenan- und Phasenabschnitt
- Schnelle werkzeuglose Montage über Steckklemmen
- Geeignet für die Montage in Dämmstoffen (geringe Hitzeentwicklung)
- Ideal für den direkten Austausch von 35W und 50W Halogen-Downlights, Energieersparnis von bis zu 90 %
- Geeignet für den Einsatz mit dem Just Emergency Plug&Play E3 KIT (separat erhältlich)
- Pendelabhängung des Einbau-Downlights mit optionalem Pendelgehäuse in weiß und schwarz



600 und 850 Lumen,
100 lm/W



50 000 Stunden
Lebensdauer



Dimmbar



IP44:
Spritzwasser-
geschützt
IP65:
Staubdicht und
Strahlwasser
geschützt



Deckenaus-
schnitt 68 mm



2700 K und
3000 K
warmweiß
oder 4000 K
neutralweiß

Ideal für ...



Wohnraum



Empfangsbereiche



Hotels



THORN
ECO



Pendelgehäuse
WH + BLK



Blendrahmen
quadratisch WH



Blendrahmen
quadratisch BLK



Blendrahmen
quadratisch SIL



Blendrahmen
rund WH




Blendrahmen
rund BLK



Blendrahmen
rund SIL



Blendrahmen
rund IP65




Lichtverteilungskurve

100lm/W



Lily 600lm 38°
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

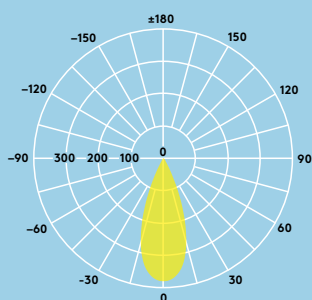

Lichtquelle

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K
- 50 000 Stunden Lebensdauer (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- Farbtoleranz MacAdam (initial): 3

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP44 (von unten), IP20 (von oben); Optional mit IP65 Ring, IP65 (von unten), IP20 (von oben)
- IK03
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis 40 °C

Installation/Montage

- Das Downlight Lily kann in eine Vielzahl von Deckenarten eingebaut werden.
- Mineralwollisolierung kann ohne zusätzlichen Schutz direkt auf die Leuchte gelegt werden

Material/Ausführung

Körper: Kühlkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
Abdeckrahmen: Aluminium, pulverbeschichtet
Linse: PC

Bestellangaben

| LED Einbau-Downlight inklusive dimmbaren Treiber und Blendrahmen weiss schwenkbar | Gewicht (kg) | Art. Nr. |
|---|--------------|----------|
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH* | 0,36 | 96632287 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH* | 0,36 | 96632288 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH* | 0,36 | 96632290 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH* | 0,36 | 96632291 |

Komponenten – LED-Module

| | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927** | 0,27 | 96633274 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930** | 0,27 | 96633275 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940** | 0,27 | 96633276 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927** | 0,27 | 96633277 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930** | 0,27 | 96633278 |
| LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940** | 0,27 | 96633279 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927** | 0,27 | 96633280 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930** | 0,27 | 96633281 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940** | 0,27 | 96633282 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927** | 0,27 | 96633283 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930** | 0,27 | 96633284 |
| LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940** | 0,27 | 96633285 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927** | 0,27 | 96633286 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930** | 0,27 | 96633287 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940** | 0,27 | 96633288 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927** | 0,27 | 96633289 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930** | 0,27 | 96633290 |
| LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940** | 0,27 | 96633291 |

Zubehör

| | | |
|--|------|----------|
| Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit | 0,36 | 96628839 |
| Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit | 0,36 | 96628840 |

| Komponenten – Abdeckrahmen und Gehäuse | Gewicht (kg) | weiß | schwarz | silber |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| Abdeckring rund schwenkbar | 0,08 | 96632298 | 96632302 | 96632303 |
| Abdeckrahmen quadratisch schwenkbar | 0,085 | 96632300 | 96632304 | 96632305 |
| Abdeckring rund IP65 | 0,075 | 96632301 | | |
| Pendelgehäuse | 0,377 | 96633292 | 96633293 | |

*Komplettes LED Einbau-Downlight inklusive dimmbaren Treiber und Blendrahmen

**LED Einbau-Downlight mit dimmbaren Treiber ohne Abdeckrahmen. Bitte zur Komplettierung die Komponenten Abdeckrahmen oder Gehäuse auswählen.

WH: weiß, BLK: schwarz, SIL: silber
ADJ: schwenkbar 15°



Five year guarantee