



Lucy

LED Feuchtraum Rohrleuchte

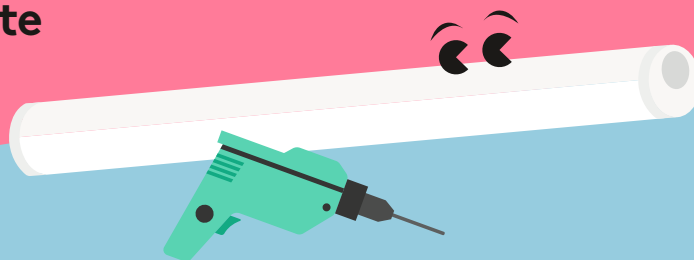

Lucy ist robust, stabil und effizient und eignet sich daher ideal für Werkstattbereiche und funktionale Anwendungen

- Qualitativ hochwertige Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch in feuchten und staubigen Umgebungen, mit opalem Diffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 4 Lichtstrompakete von 2000 lm bis 8000 lm
- Durchgangsverdrahtung: ausgestattet mit zwei 3-poligen Push-Anschlussklemmen (N, Erdungsanschluss, L) als Standard
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen für Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen
- Flexible Installation, da Befestigungsbügel frei an der Leuchte positioniert werden können



IP66:
Staubdicht und wasserresistent



IK08 schlagzäh



50000h Lebensdauer, bevor der Lichtstrom auf 80% des Ausgangswertes reduziert wird



600 mm,
1200 mm,
1500 mm und
1800 mm



Durchgangs-
verdrahtung



Werkzeuglose
Installation

Ideal für ...



Parkplätze



Werkstätten



Durchgänge
und Unter-
führungen



Lagerräume

Lichtquelle

- 50 000 Stunden Lebensdauer (L80, Ta 25 °C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Effizienz (4000 K) > 120 lm/W
- Farbtemperatur 3000 K & 4000 K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Farborttoleranz MacAdam (initial): 4


Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis +40 °C



Einfache Installation

Der Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen ...

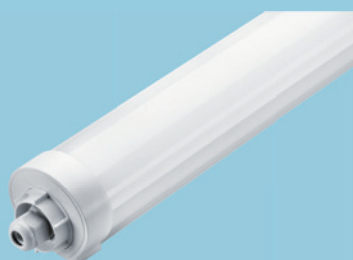

... ermöglicht Zugriff auf die Push-Anschlussklemmen ...



... für eine einfache, schnelle und werkzeuglose Installation



Bestellangaben

LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 3000K	Art. Nr.
1263 mm, 40 W, 4000 lm	96635093
1563 mm, 60 W, 6000 lm	96635094
LUCY LED FT-Leuchte IP66, durchgangsverdrahtet, 4000K	
663 mm, 20 W, 2000 lm	96635094
1263 mm, 40 W, 4000 lm	96630333
1563 mm, 60 W, 6000 lm	96630334
JULIE Zubehör für Seilabhängung, max. Länge 1000 mm	96631301



Installation/Montage

- Anbaumontage mittels Montageklammern (im Lieferumfang enthalten)
- Für Pendelmontage (Optional als Zubehör erhältlich)
- Die Montageklammern können flexibel entlang der gesamten Länge des Produkts verschoben werden

Material/Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat, weiß
 Diffusor: Polycarbonat, opal
 Montageklammern: Edelstahl

Portfolioübersicht

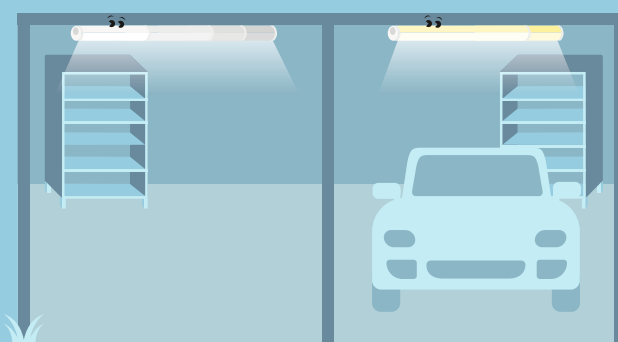

4000K: 600mm (2000lm) - 1,8m (8000lm) 3000K: 1,2m (4000lm) & 1,5m (6000lm)